




Χάρη στο συνδετικό καλώδιο 30 μέτρων η υποβρύχια αντλία πίεσης BP 6 Deep Well είναι σχεδιασμένη για την άντληση υδάτων από βαθιά πηγάδια. Είτε για πότισμα κήπου είτε για εσωτερική παροχή επεξεργασμένου νερού σε συνδυασμό με διακόπτη πίεσης- με νερό γεώτρησης από το δικό σας πηγάδι μπορείτε να εξοικονομήσετε λίτρα πολύτιμου πόσιμου νερού στο σπίτι και στον κήπο. Το περίβλημα της αντλίας και οι κοχλιωτές συνδέσεις είναι φτιαγμένες από ανοξείδωτο ατσάλι και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές. Ένα ενσωματωμένο προ-φίλτρο και ένα πόδι στήριξης προστατεύουν αξιόπιστα την είσοδο νερού της αντλίας από σκουπίδια κατά τη διάρκεια και μετά από την εγκατάσταση. Το 30μετρο σχοινί που περιλαμβάνεται στη συσκευασία μπορεί να συνδεθεί με την αντλία ώστε να εξασφαλίσετε ασφαλή κάθοδο της αντλίας στο πηγάδι. Με τον ξεχωριστό διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στην άκρη του καλωδίου, η αντλία μπορεί να χειρίζεται εύκολα και με ασφάλεια. Χάρη στο σετ συνδέσμων λάστιχου που περιλαμβάνεται στη συσκευασία, τα λάστιχα μεγέθους 3/4» και 1» μπορούν να συνδεθούν στην αντλία χωρίς κανένα πρόβλημα. Περιλαμβάνει ενσωματωμένη βαλβίδα ελέγχου ροής






Υποβρύχια αντλία πίεσης BP 6 Deep Well

Τεχνικά Στοιχεία		
Order No. EU1		1.645-422.0
		4039784873315
Μεγ. ισχύς κινητήρα	W	1000
Μεγ. Ικανότητα άντλησης	l/h	< 5000
Μεγ. ύψος μεταφοράς νερού	m / bar	55 / 5,5
Μέγιστο βάθος βύθισης	m	27
Delivery temperature, max.	°C	35
Βάρος χωρίς εξαρτήματα	kg	8,1
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	105 × 105 × 810
Σύνδεση νήματος		G1
Εξοπλισμός		
Ενσωματωμένη βαλβίδα με αποτροπή αναρροής	■	
Περιβλήμα από ανοξείδωτο ατσάλι και προσαρμογείς σύνδεσης	■	
Σύνδεσμος λάστιχου για 1", 3/4" με κλιπ	■	
Βοηθητικό πόδι στήριξης	■	
	■	
Ενσωματωμένο προ φίλτρο	■	
Επιλογή χρήση σχοινιού ασφαλείας	■	
Ξεχωριστός διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης στο τέλος του καλωδίου	■	
Μήκος καλωδίου 30μ	■	
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία		

Υποβρύχια αντλία πίεσης BP 6 Deep Well 1.645-422.0

KÄRCHER

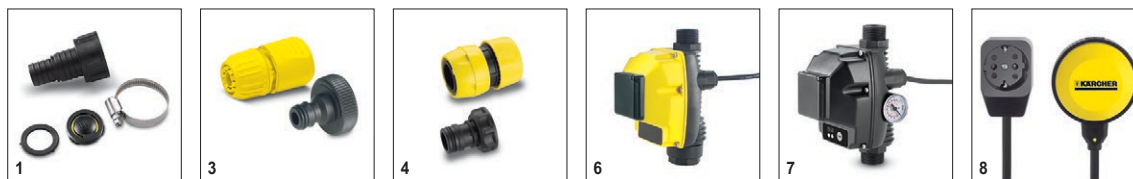

		Αρ. παραγωγής						Περιγραφή	
Αντάπτορες/σύνδεσμοι									
Σύνδεση αντλίας με αποτροπή αναρροής 3/4"	1	6.997-359.0						Αντάπτορας αντλίας με αντεπίστροφη βαλβίδα για ανθεκτική στο κενό σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης σε αντλίες (π.χ. αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση).	■
Adapter connection	2	6.997-473.0							■
ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3	6.997-358.0						Σετ συνδέσμων για σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων νερού με αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση. Για την εύκολη και τέλεια σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα με την αντλία.	□
Σετ σύνδεσης Premium (GP, BPE, BPP)	4	6.997-340.0							□
	5	6.997-474.0							□
Διάφορα									
Ασφάλεια λειτουργίας εν ξηρώ	6	6.997-355.0						Η προστασία έναντι λειτουργίας σε περίπτωση απουσίας υγρού ή μειωμένης ποσότητας υγρού προστατεύει τις αντλίες κήπου, τις υποβρύχιες αντλίες και τις αντλίες υψηλής πίεσης από ζημιά. Ο διακόπτης με πλωτήρα εκκινεί και σταματάει αυτόματα την αντλία και αποτρέπει την λειτουργία σε περίπτωση απουσίας υγρού ή μειωμένης ποσότητας υγρού.	□
Ηλεκτρικός διακόπτης πίεσης με ασφάλεια λειτουργίας εν ξηρώ (GP Multistage, SPP)	7	6.997-357.0						Ο ηλεκτρονικός διακόπτης πίεσης εκκινεί και σταματάει αυτόματα την αντλία, όποτε απαιτηθεί. Ο διακόπτης με πλωτήρα εκκινεί και σταματάει αυτόματα την αντλία και αποτρέπει την λειτουργία σε περίπτωση απουσίας υγρού ή μειωμένης ποσότητας υγρού.	□
Διακόπτης με πλωτήρα (SPP, GP, BPE, BPP)	8	6.997-356.0						Ο διακόπτης με πλωτήρα εκκινεί και σταματάει αυτόματα την αντλία, ανάλογα με την στάθμη του νερού.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα